

EARPLUG

ชนิดซิลิโคนแบบมีสาย

SILICONE EARPLUG WITH CORD

▶ ปลั๊กอุดหูลดเสียง- แบบสาย เชือก
นุ่มสบาย ใส่กระชับ กันเสียงได้ดี



MODEL :

013-SOUND LAB



SNR
32dB



NRR
26dB



AS/NZS 1270
SLC(80)
Class4 24 dB



ลดเสียงรบกวน
ได้สูงสุด 32dB



ซิลิโคนเนื้อโมพิเคซ
ใส่สบาย ไม่เจ็บหู



ซิลิโคนเนื้อนุ่มพิเศษ
สะดวก ไม่หล่นหาย



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หมวดที่ 03

อุปกรณ์ป้องกันเสียง

EAR PROTECTION

ป้องกันเสียงดัง ลดความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
WWW.THANPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

▶ EAR PLUG ชนิดซิลิโคนแบบมีสาย

SNR	NRR	AS/NZS 1270 SLC(80) Class4
32dB	26dB	24 dB

● ปลั๊กอุดหูลดเสียง- แบบสาย เชือก

013-Sound Lab

[ref. EC-2001C]


03-1103

NEW !



คุณสมบัติ

- ที่อุดหูมีสาย PVC ยืดหยุ่นดี ไม่ดูดซับเหงื่อ ทำให้ใช้งานได้นาน
- ผลิตจากซิลิโคน(Silicone) เนื้อนุ่มพิเศษอย่างดีทรงต้นสน ขนาด 15x30
- สีเหลือง Hi-visible
- ป้องกันเสียงได้มากถึง SNR 32 dB
- แพ็คเกจบรรจุ 1 คู่/ซอง
- ผ่านมาตรฐาน EN352-2 CE, ANSI 3.19 และ AS/NZS 1270

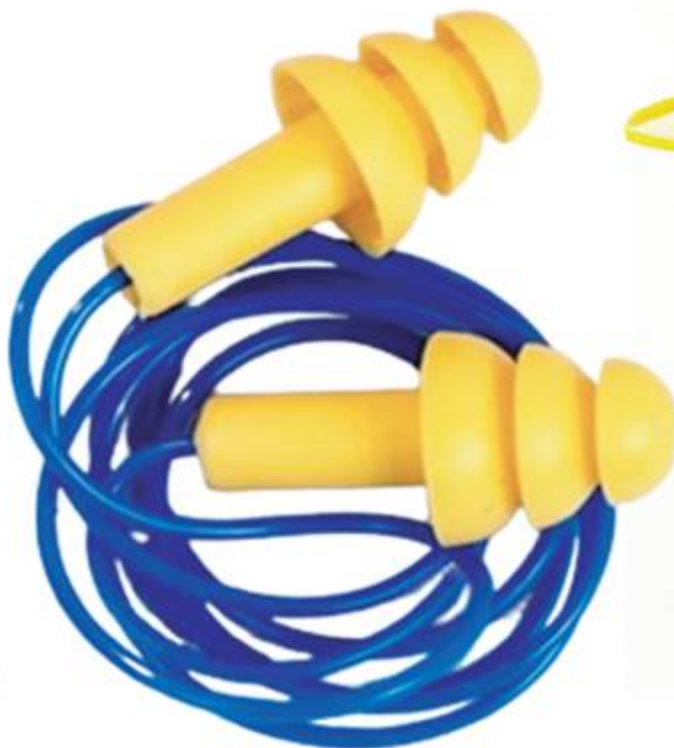

REUSABLE SILICONE EARPLUG



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต อุปกรณ์ และวัสดุความปลอดภัย
WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

● ปลั๊กอุดหูลดเสียง- แบบสาย เชือก


013-Sound Lab

[ref. EC-2001C]

03-1103

สะดวกสบาย

- วัสดุซิลิโคนบริสุทธิ์สำหรับความดันต่ำภายในหู
- ใช้ซ้ำได้นานในสภาพดี
- ทนต่อความชื้นและเหงื่อ ช่วยป้องกันความชื้นที่ลดชั้นในช่องหู
- การออกแบบ 3 ชั้นช่วยให้ยึดติดกับช่องหูได้อย่างเต็มที่
- ออกแบบให้พอดีกับช่องหูส่วนใหญ่ด้วยความสะดวกสบายและการป้องกันระดับพรีเมียม

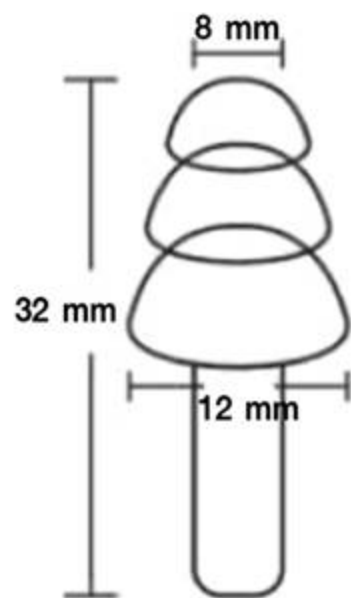

EN352-2 : 2020

SNR 32 dB

ANSI S3.19-1974
Noise Reduction Rate

NRR 26 dB

AS/NZS 1270 :2002
SLC(80)

24 dB
Class 4

★ **Attenuation data**

All measurements made in accordance with EN 352-2 : 2020

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Sound attenuation M_f [dB]	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard Deviation S_f [dB]	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
APV M_f-S_f [dB]	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9

★ **CERTIFIED**



EARPLUG
BESTSAFE REUSABLE CORED
Model : 013-Eco-Fit



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
WWW.THAIPEE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ที่อุดหูลดเสียง ECO-FIT

เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานเสียงดังจากการทำงาน และเครื่องจักร สามารถนำไปใช้อเนกประสงค์
เช่น การนอนหลับ การเดินทาง ว่ายน้ำ การอบผ้า อาบน้ำ การศึกษา และการแข่งขันกีฬา



While holding the stem, reach a hand over your head and gently pull top of your ear up and back.

ขณะถือก้าน ให้เอามือไปเหนือศีรษะ
และดึงด้านบนของหูขึ้นและไปด้านหลังเบาๆ



Insert the earplug so all flanges are well inside your ear canal.

ใส่ที่อุดหูให้ส่วนปีกทั้งหมดอยู่ภายในช่องหู
ของคุณอย่างพอดี



If properly fitted, the tip of the earplug stem may be visible to someone looking at you from the front.

หากใส่ให้พอดี ปลายของที่อุดหูอาจมองเห็นได้เมื่อ
มีคนมองคุณจากด้านหน้า

SOUND LAB

SNR
32dB

NRR
26dB

AS/NZS 1270
SLC(80)
Class4
24 dBA



013-Sound Lab Sound Lab

SNR
32

NRR
26

K
70

Co
7

$$\text{NRR derated} = \text{NRR} - (\text{NRR} * \text{K}) / 100 = 7.8$$

เสียงที่ได้รับขณะสวมใส่ลดเสียง = เสียงจริงที่ทำงาน - NRR derated - Co

เสียงจริงที่ทำงาน (dBA) $\gggg$ ค่าเสียงที่ลดเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ (dBA)

140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	90	85
125.2	120.2	115.2	110.2	105.2	100.2	95.2	90.2	85.2	80.2	75.2	70.2

ให้นำค่าดังกล่าวไปตรวจสอบตามตารางมาตรฐานของประกาศกรมสวัสดิฯ

เพื่อทราบระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยแต่ละวัน

เช่นที่ 100 dBA ลดได้เหลือ 85.2 dBA ทำงานต่อเนื่องได้ 8 ชั่วโมง



ベストセーフ

BESTSAFE

Your Safety Solution



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ผู้จำหน่าย อุปกรณ์ความปลอดภัยชั้นนำในประเทศไทย
WWW.THAIPEPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution